

# Акустические Ударостойкие Панели “ПАЛИТРА” СО тип “Крепыш”


Отделочные стеновые/потолочные панели с износостойкой поверхностью




Панели ПАЛИТРА-СО “Крепыш” предназначены для внутренней акустической отделки общественных помещений, в местах возможного механического контакта (истирание, сопротивление ударам мяча, и т.д.). Отличительной особенностью акустических панелей является любой матовый цвет (RAL Classic/NCS) поверхности и самая высокая поверхностная прочность, позволяющая применять их для стен. Отделочная поверхность напоминает тканевой тип плетения “креп”. Мы производим эти панели в России и из российского сырья, что сокращает время и себестоимость, и выгодно сказывается на цене. Панели обладают высоким звукопоглощением, практичностью, долговечностью, безопасны. Это позволяет применять их в кино-концертных залах, аудиториях, холлах, лекционных, переговорных, театрах, торговых центрах, вокзалах и аэропортах, спортивных центрах, атриумах и др. Монтаж панелей производится на металлический профиль (L-, TL-, U-профиль), окрашенный в цвет панелей. Панели ПАЛИТРА-СО “Крепыш” воплощают в себе все современные требования к эстетике, акустике, экономичности, экологии, безопасности.



# Характеристики панелей

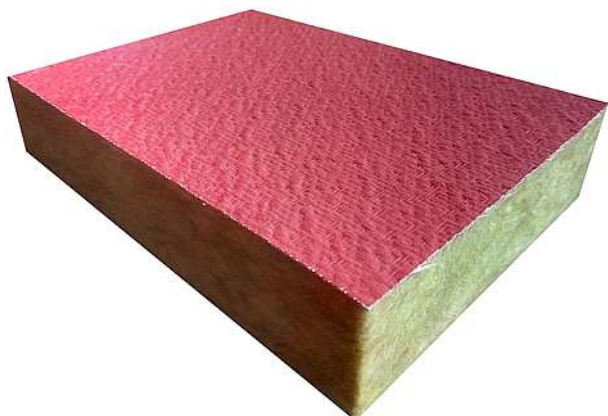

ПАЛИТРА СО "Крепыш" 40мм

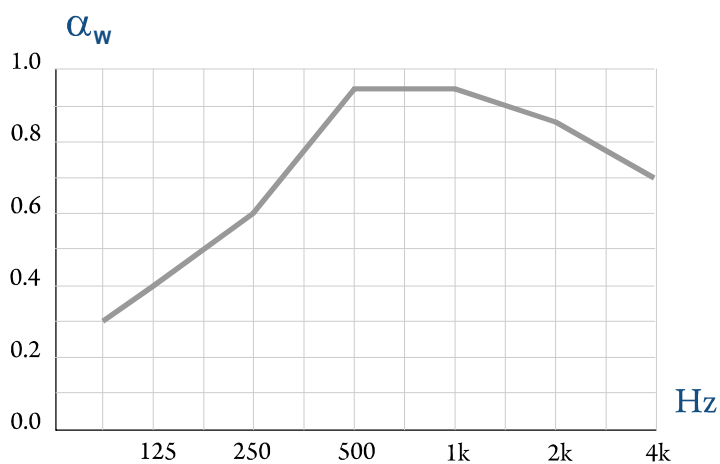

— Палитра СО Крепыш 40мм, вплотную к стене,  $\alpha_w=0.85$

## Преимущества

- Любой цвет по RAL (нет стандартных цветов)
- Звукопоглощение класса В (класс А на отnose)
- Огнестойкость КМ1
- Долговечность и износо-ударостойкость
- Срок поставки
- Экономичность
- Российское производство



## Технические характеристики

### Размеры

ПАЛИТРА СО "Крепыш"


1200x600/900x40/50мм

2400x900x40/50мм

По запросу возможны другие размеры.

### Основа и отделочный слой

Акустическая панель из базальтового негорючего волокна из российского сырья (плотность 90кг/м3), покрыта звукопрозрачным окрашенным двухслойным стеклопокрытием (340гр/м2).

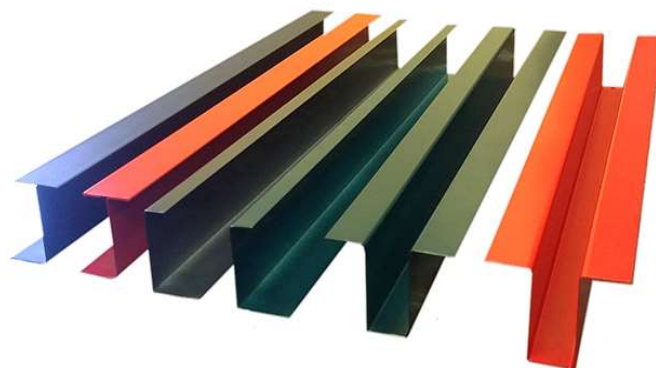

Монтажные профили TL, L, U (слева-направо)