

Российские Акустические Панели “ПАЛИТРА”СО ПЛЮС с повышенной ударостойкостью

для спортивных залов, тиров, детских зон, вокзалов и аэропортов


Преимущества:

- Эффективное шумоподавление
- Ударостойкость
- Огнестойкость
- Быстрый монтаж и замена
- Малый вес
- Экологичность




Панели “ПАЛИТРА”СО ПЛЮС предназначены для внутренней акустической отделки спортивных и специальных помещений: стрелковые тиров, спортивные залы, ледовые площадки, атлетические и водные центры, гимнастические залы, репетиционные, крытые стадионы, велотреки; детские зоны, батутные и игровые площадки; автовокзалы и аэропорты, железнодорожные вокзалы и пр.

Отличительной особенностью акустических панелей “ПАЛИТРА”СО ПЛЮС является повышенная ударостойкость поверхности за счет армирующей сетчатой подложки, возможность исполнения экономичного варианта в белом цвете (грунт) и цветное исполнение по RAL. Мы производим эти панели в России, что сокращает время и себестоимость, и выгодно сказывается на цене. Панели обладают высоким звукопоглощением, практичностью, долговечностью, безопасны. Монтаж панелей происходит на металлический профиль (L-, TL-, U-профиль), окрашенный в цвет панелей. Панели “ПАЛИТРА”СО ПЛЮС воплощают в себе все современные требования к акустической отделке спортивных сооружений.

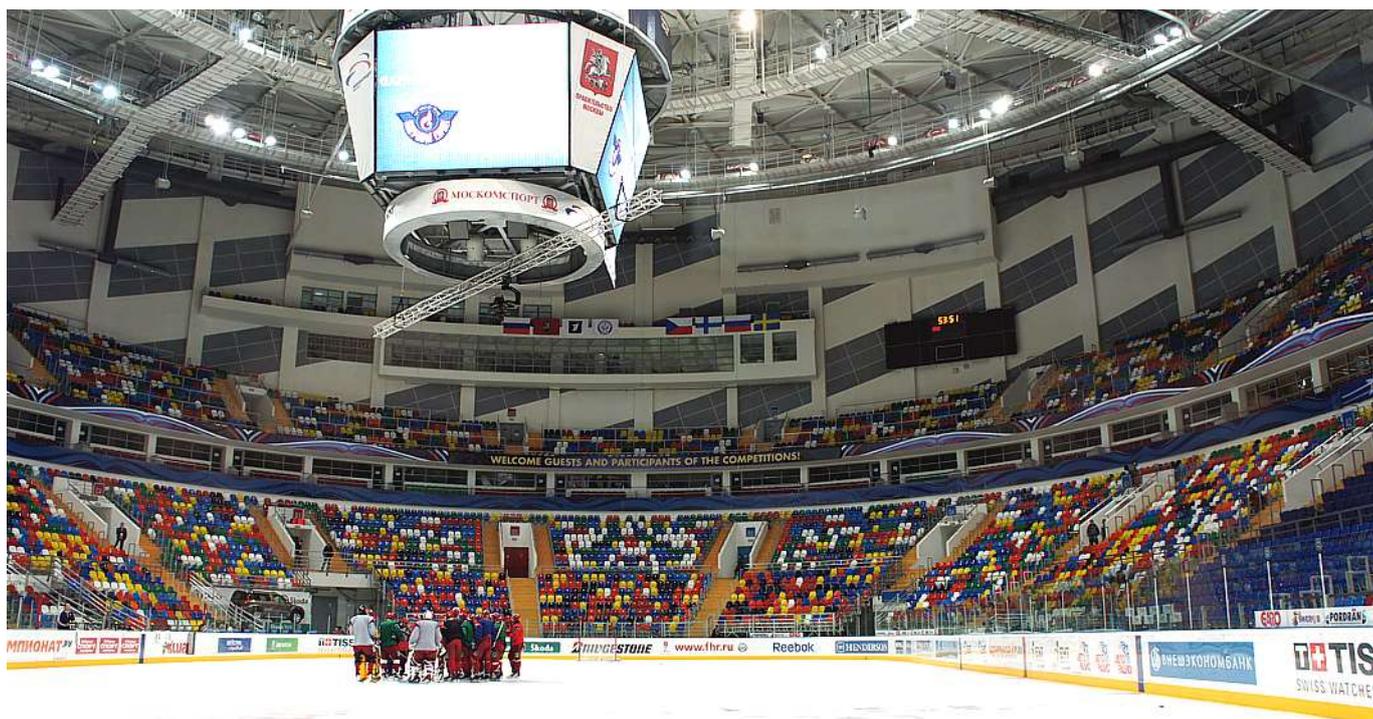


Характеристики панелей

Основные цвета*

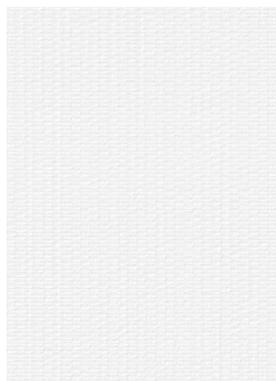

Белый (грунт)

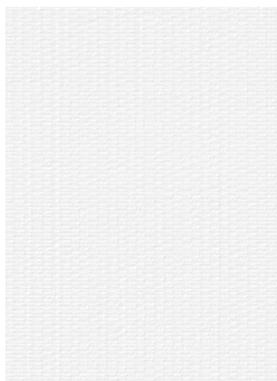

Белый RAL9003/9016/9010




Бежевый RAL1013/1015/9001




Красный беж RAL3012



Серый RAL9002/9018

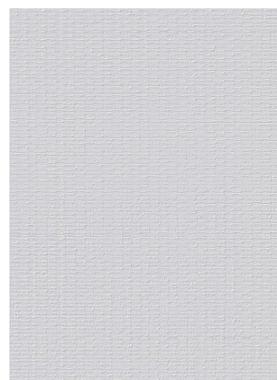

Серый RAL7035/7038/7047

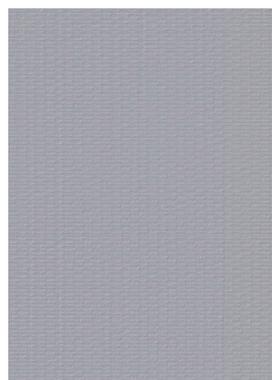


Серый RAL7046



Виолет RAL4009



Голубой RAL5014

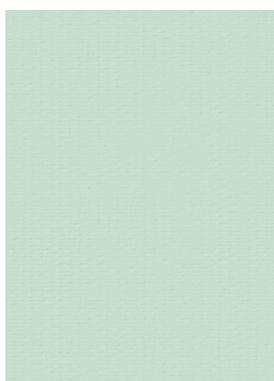

Зеленый RAL6019/6027/6034

*- панели "ПАЛИТРА" СО Плюс могут быть окрашены от одной упаковки по классическому RAL и другим известным цветовым системам

Характеристики панелей

Свойства панелей

Размеры

1200x600x30мм

1200x600x40/50мм

1200x900x40/50мм

2400x600x40/50мм

2400x900x40/50мм


По запросу возможны другие размеры.

Основа и отделочный слой

Акустическая панель из базальтового негорючего волокна из российского сырья (плотность 80кг/м³), покрыта звукопрозрачным окрашенным плетеным стеклохолстом с армирующей сеткой-подложкой (320гр/м²).

Монтаж

Панели "ПАЛИТРА" СО ПЛЮС устанавливаются без ограничений на потолок в стандартную подвесную систему типа Т24, также применим стеновой вариант монтажа. Монтаж на стены происходит на хорошо известные периметральный L-профиль, соединительные TL- или U-профили. Они изготавливаются из стали 0,5мм и окрашиваются по RAL в цвет панелей.

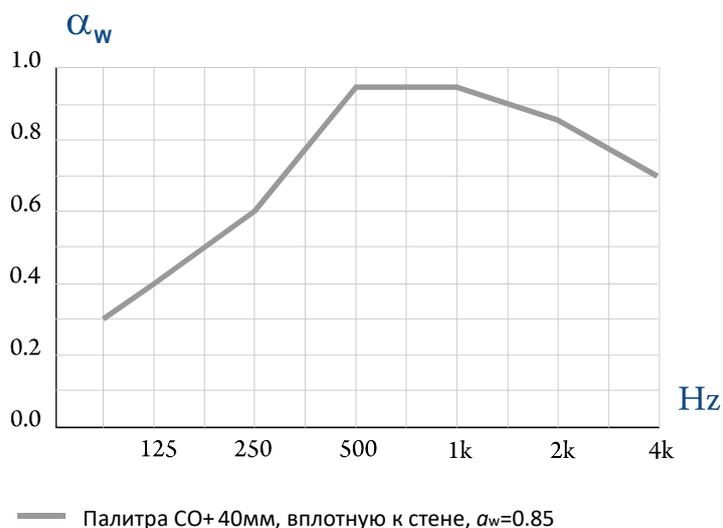

Монтажные схемы



Т-профиль (потолок)



L-профиль



U-профиль



TL-профиль



Преимущества

Звукопоглощение класса В/ Огнестойкость КМ1/ Долговечность/ Срок поставки/ Экономичность/ Российское производство