

Стеновые панели “ПАЛИТРА”СТ

Акустические стеновые панели “ПАЛИТРА”СТ предназначены для внутренней акустической отделки общественных помещений. Отличительной особенностью панелей является их ударостойкость. Эти панели относятся к классу износостойких, за счет применения плотной отделочной поверхности - плетеного стеклохолста, похожего на ткань. Это преимущество позволяет устанавливать панели от уровня пола в помещениях со средней и высокой проходимостью. Панели могут устанавливаться во всех функциональных областях применения, как в технических помещениях (дизайн Техно), так и в любых других помещениях с высокими требованиями к акустике и интерьеру (дизайн Ультима).

Мы производим эти панели в России, что сокращает время и себестоимость, и выгодно сказывается на цене. Панели обладают высоким звукопоглощением, практичностью, безопасны. Это позволяет применять их в кино-концертных залах, аудиториях, холлах, лекционных, переговорных, театрах, торговых центрах, вокзалах и аэропортах, спортивных центрах, атриумах, офисных центрах и др.

Панели производятся на основе базальтового волокна с отделочным окрашенным плетеным стеклохолстом на поверхности. Монтаж панелей происходит на металлический профиль (L-, TL-, U-профиль), окрашенный в цвет панелей. Панели “ПАЛИТРА”СТ воплощают в себе все современные требования к эстетике, акустике, экономичности, экологии, безопасности.

Преимущества


- Стандартные популярные цвета
- Износостойкость и ударопрочность
- Звукопоглощение класса А
- Огнестойкость КМ1
- Долговечность
- Срок поставки
- Экономичность
- Российское производство

Мы производим панели любого цвета от одной упаковки. Нет минимальной партии. Срок поставки при этом не увеличивается. Звукопоглощение в зависимости от дизайна, толщины панели, способа монтажа, доходит до $\alpha_w=0.90$ (класс А).


При надлежащей эксплуатации панели прослужат долгие годы без сколь-либо заметных изменений свойств.

Малый срок поставки обусловлен нахождением производства в России. Также этот факт позволяет вносить вовремя корректировки, если этого требует архитектор или инвестор.


Поддержка российского производителя, реализация проектов, в т.ч. с государственным участием, укрепляет нашу экономику, помогает внедрять инновационные, а иногда, уникальные акустические продукты в жизнь.



TL-профиль



U-профиль



L-профиль



Стеновые панели “ПАЛИТРА”СТ

Дизайн Техно

Технические характеристики

Размеры

1200x600x40/50мм
1200x1200x40/50мм
2400x600x40/50мм
2400x1200x40/50мм

По запросу возможны другие размеры и формы.

Основа и отделочный слой

Акустическая панель из базальтового негорючего волокна из российского сырья, покрыта звукопрозрачным плетеным стеклохолстом (300гр/м²). Цвет Натур и Чёрный.

Вес

1200x600x40мм -3,6кг/м²
1200x1200x50мм -4,4кг/м²
2400x600x40мм -3,6кг/м²


Монтаж

Панели “Палитра”СТ Дизайн Техно - износостойкий и ударостойкий вариант акустических стеновых панелей для технических и промышленных помещений. Их можно устанавливать от уровня пола. Панели подходят для всех типов помещений, где требуется улучшение акустики без особых требований к эстетике.



Монтаж происходит на хорошо известные периметральный L-профиль, соединительные TL- или U-профили. Они изготавливаются из стали 0,5мм и окрашиваются по RAL в цвет панелей. Разные варианты монтажа указаны в монтажном каталоге.

Акустика

Панели “ПАЛИТРА”СТ обладают высокими акустическими свойствами. В зависимости от толщины и наличия/отсутствия воздушного зазора, средневзвешенный коэффициент звукопоглощения $\alpha_w=0.85$, и относиться к классу звукопоглощения В.

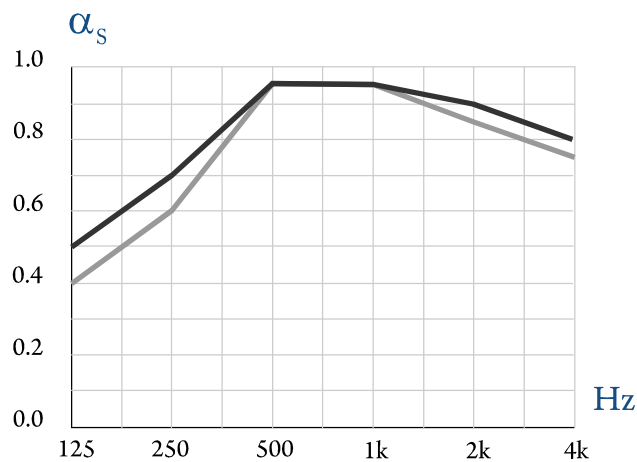

— Палитра СТ Техно 40мм, без возд. зазора, $\alpha_w=0.85$
— Палитра СТ Техно 50мм, без возд. зазора, $\alpha_w=0.85$



Стеновые панели “ПАЛИТРА”СТ Дизайн Ультима

Технические характеристики

Размеры

1200x600x40/50мм
1200x1200x40/50мм
2400x600x40/50мм
2400x1200x40/50мм
По запросу возможны другие размеры и формы.

Основа и отделочный слой

Акустическая панель из базальтового негорючего волокна из российского сырья, покрыта звукопрозрачным плетеным стеклохолстом (300гр/м²). Коллекция стандартных цветов.

Вес

1200x600x40мм -3,6кг/м²
1200x1200x50мм -4,4кг/м²
2400x600x40мм -3,6кг/м²


Монтаж

Панели “Палитра”СТ Дизайн Ультима - износостойкий и ударостойкий вариант акустических стеновых панелей для требовательных к интерьеру и акустике помещений. Их можно устанавливать от уровня пола. Панели подходят для всех типов помещений, где требуется улучшение акустики без особых требований к эстетике.

Монтаж происходит на хорошо известные периметральный L-профиль, соединительные TL- или U-профили. Они изготавливаются из стали 0,5мм и окрашиваются по RAL в цвет панелей. Разные варианты монтажа указаны в монтажном каталоге.

Акустика

Панели “ПАЛИТРА”СТ Дизайн Ультима обладают высокими акустическими свойствами. В зависимости от толщины и наличия/отсутствия воздушного зазора, средневзвешенный коэффициент звукопоглощения $\alpha_w=0.90$, и относиться к классу звукопоглощения А.

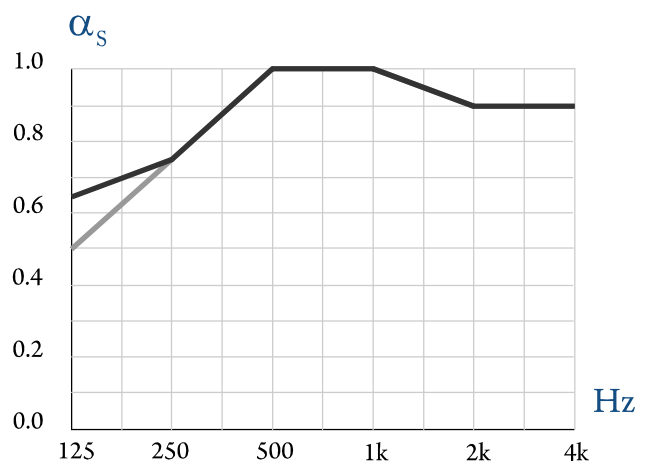

— Палитра СТ Ультима 40мм, без возд. Зазора, $\alpha_w=0.90$
— Палитра СТ Ультима 40мм, возд. зазор 100мм, $\alpha_w=0.90$



Стеновые панели “ПАЛИТРА”СТ


Дизайн Ультима

Стандартные и заказные цвета


*-уточняйте наличие покрытия перед заказом




Белый

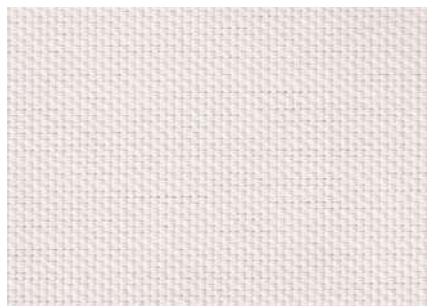

Бежевый

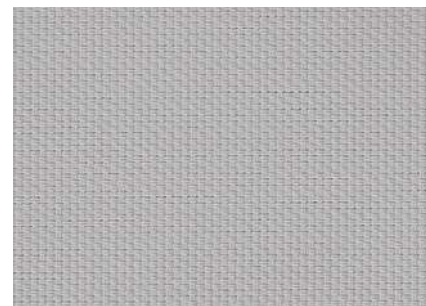

Серый

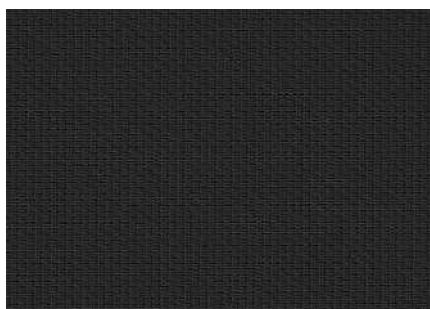

Чёрный



Красный



Аквамарин



Тёмно-синий



Фиолетовый



Серо-голубой



Оранжевый

