

Акустические панели “ПАЛИТРА” СХ

Отделочные стеновые/потолочные панели
с окрашенной поверхностью



Панели “ПАЛИТРА-СХ” предназначены для внутренней акустической отделки общественных помещений. Отличительной особенностью декоративных акустических панелей “ПАЛИТРА-СХ” является любой цвет (RAL) поверхности в независимости от количества. Мы производим эти панели в России и из российского сырья, что сокращает время и себестоимость, и выгодно сказывается на цене. Панели обладают высоким звукопоглощением, практичностью, долговечностью, безопасны. Это позволяет применять их в офисах, кино-концертных залах, аудиториях, холлах, конференц-залах, лекционных, переговорных, театрах, торговых центрах, вокзалах и аэропортах, спортивных центрах, атриумах и др.

Панели производятся на основе базальтового волокна с отделочным окрашенным стеклохолстом на поверхности. Монтаж потолочных панелей происходит на стандартную подвесную систему типа Т24, стеновых панелей - на стальной профиль (L-, TL-, U-профиль), окрашенный в цвет панелей. Панели “ПАЛИТРА” воплощают в себе все современные требования к эстетике, акустике, экономичности, экологии, безопасности.



Характеристики панелей



Преимущества

- Любой цвет по RAL
- Звукопоглощение класса А
- Огнестойкость КМ1
- Долговечность
- Срок поставки
- Экономичность
- Российское производство

Область применения

- Кинотеатры и концертные залы
- Спортивные залы
- Бизнес- и торговые центры
- Холлы и аудитории
- Аэропорты и вокзалы

Технические характеристики

Размеры

1200x600x20/25/30/40/50мм
600/1200x600x22мм
1200x1200x40мм
2400x1200x40мм

По запросу возможны другие размеры и формы.


Основа и отделочный слой

Акустическая панель из базальтового негорючего волокна из российского сырья, покрыта звукопрозрачным окрашенным стеклохолстом.

Монтаж

Панели "Палитра-СХ" устанавливаются без ограничений на потолок в стандартную подвесную систему типа Т24.

При монтаже на стены необходимо устанавливать их выше человеческого роста (уровень от пола 1800мм и выше). В случае установки панелей от уровня пола, необходимо применять ударостойкий тип панелей "ПАЛИТРА-СО/СТ" (плотная стеклоткань на поверхности). Монтаж происходит на хорошо известные периметральный L-профиль, соединительные ТL- или U-профили. Они изготавливаются из стали 0,5мм и окрашиваются по RAL в цвет панелей.

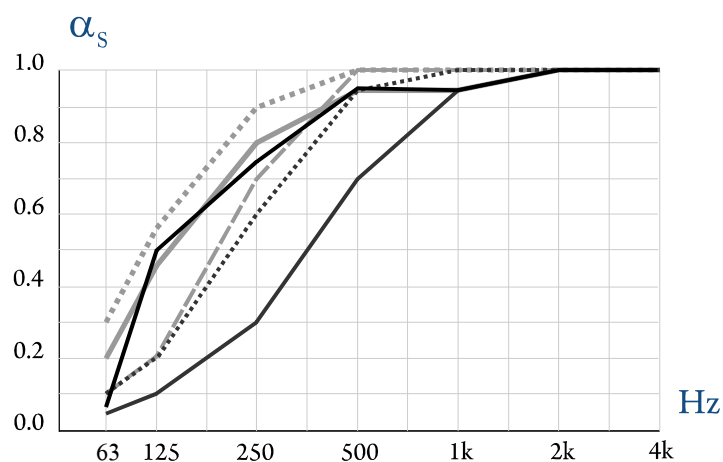

- Палитра СХ 25мм, воздушный зазор 200мм, $a_w=1.0$
- Палитра СХ 30мм, воздушный зазор 200мм, $a_w=1.0$
- Палитра СХ 50мм, воздушный зазор 200мм, $a_w=1.0$
- - - Палитра СХ 50мм, без воздушного зазора, $a_w=1.0$
- Палитра СХ 30мм, без воздушного зазора, $a_w=0.6$
- Палитра СХ 40мм, без воздушного зазора, $a_w=1.0$



U-профиль



TL-профиль



Т-профиль (потолок)



L-профиль

Характеристики панелей

Канты панелей

