

Акустические панели “ПАЛИТРА”СХ ОНИКС

Подвесной Потолок и Стеновые Панели
с белой матовой поверхностью

Панели “ПАЛИТРА”СХ ОНИКС предназначены для внутренней акустической отделки потолков и стен общественных помещений. Отличительной особенностью акустических панелей является матовая белая гладкая поверхность. Тип поверхности (специальный стеклохолст) и метод окраски позволяют звуку беспрепятственно проходить в панель для эффективного шумоподавления. Обратная сторона панелей отделана бесцветным стеклохолстом.

Мы производим “ПАЛИТРА”СХ ОНИКС в России, что сокращает время и себестоимость. Панели обладают высоким звукопоглощением, практичностью, долговечностью, безопасны. Это позволяет применять их в офисах, холлах, лекционных, образовательных учреждениях, торговых центрах, вокзалах и аэропортах, спортивных центрах, промышленных цехах, арт-центрах, музеях и др. Панели “ПАЛИТРА”СХ ОНИКС воплощают в себе все современные требования к эстетике, акустике, экономичности, экологии, безопасности.



Характеристики панелей



Преимущества

- Звукопоглощение класса А
- Огнестойкость КМ1
- Долговечность (свето-, цвето-, влаго- стойкость)
- Срок поставки
- Экономичность
- Российское производство

Область применения

- Офисы и Конференц-залы
- Спортивные залы
- Бизнес- Арт- и Торговые центры
- Индустриальные цеха
- Аэропорты и вокзалы

Технические характеристики

Размеры

Потолок 600x600/1200x25/30/40/50мм
Стены 2400x1200/600x40/50мм
По запросу возможны другие размеры.

Основа и отделочный слой


Акустическая панель из базальтового негорючего волокна из российского сырья, покрыта звукопрозрачным белым RAL 9010 стеклохолстом.

Масса

600/1200x600x30мм -2,7кг/м²
2400x1200x40мм -3,6кг/м²

Монтаж

Панели "Палитра" СХ ОНИКС устанавливаются без ограничений на потолок в стандартную подвесную систему типа Т24. При монтаже на стены необходимо устанавливать их выше человеческого роста (уровень от пола 1800мм и выше). В случае установки панелей от уровня пола, необходимо применять ударостойкий тип панелей "ПАЛИТРА"СО или "ПАЛИТРА"СТ (плотная стеклоткань на поверхности). Монтаж происходит на хорошо известные периметральный L-профиль, соединительные TL- или U-профили. Они изготавливаются из стали 0,5мм и окрашиваются по RAL в цвет панелей.

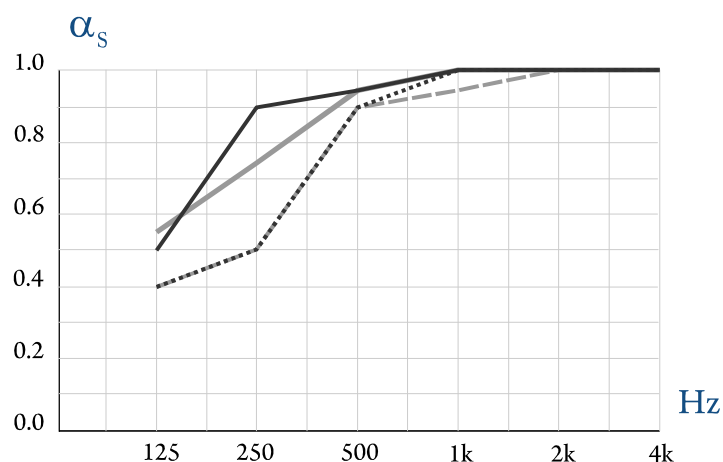

- Палитра 30мм, воздушный зазор 100мм, $\alpha_w=0.95$
- - Палитра 30мм, без воздушного зазора, $\alpha_w=0.85$
- Палитра 40мм, воздушный зазор 100мм, $\alpha_w=1.00$
- Палитра 40мм, без воздушного зазора, $\alpha_w=0.90$



U-профиль



TL-профиль



T-профиль (потолок)



L-профиль

Акустические панели “ПАЛИТРА”СХ ОНИКС

Отделочные потолочные панели с чёрной матовой поверхностью



Панели “ПАЛИТРА”СХ ОНИКС предназначены для внутренней акустической отделки общественных помещений. Отличительной особенностью этих акустических панелей является высококачественная матовая чёрная поверхность. Тип поверхности (звукопрозрачный стеклохолст), метод окраски, качественная минватная основа, позволяют панелям иметь отличные акустические и эстетические характеристики. Обратная сторона панелей закрыта стеклохолстом.

Мы производим “ПАЛИТРА”СХ в России, что сокращает время и себестоимость, и выгодно сказывается на цене. Панели обладают высоким звукопоглощением, практичностью, долговечностью, безопасны. Это позволяет применять их в кино-концертных залах, кинотеатрах, холлах, лекционных, театрах, торговых центрах, вокзалах и аэропортах, спортивных центрах, промышленных цехах, арт-центрах, музеях и др. Панели “ПАЛИТРА”СХ ОНИКС воплощают в себе все современные требования к эстетике, акустике, экономичности, экологии, безопасности.



Характеристики панелей



Технические характеристики

Размеры

Потолок 1200x600x25/30/40/50/100мм
Стены 2400x600/1200x40/50мм
По запросу возможны другие размеры.

Основа и отделочный слой

Акустическая панель из базальтового негорючего волокна из российского сырья, покрыта звукопрозрачным черным RAL 9011 стеклохолстом. Обратная сторона панели с бесцветным стеклохолстом.

Масса

30мм -2,7кг/м²
40мм -3,6кг/м²
50мм -4,1кг/м²

Монтаж


Панели "Палитра" СХ ОНИКС Стандарт устанавливаются без ограничений на потолок в подвесную систему типа Т24. При монтаже на стены необходимо устанавливать их выше человеческого роста (уровень от пола 1800мм и выше). В случае установки панелей от уровня пола, необходимо применять ударостойкий тип панелей "ПАЛИТРА". Монтаж происходит на хорошо известные периметральный L-профиль, соединительные TL- или U-профили. Они изготавливаются из стали 0,5мм и окрашиваются в цвет панелей.

Преимущества

- Звукопоглощение класса А
- Огнестойкость КМ1
- Долговечность (свето-, цвето-, влаго- стойкость)
- Срок поставки
- Экономичность
- Российское производство

Область применения


- Кинотеатры и концертные залы
- Спортивные залы
- Бизнес- Арт- и Торговые центры
- Индустриальные цеха
- Аэропорты и вокзалы

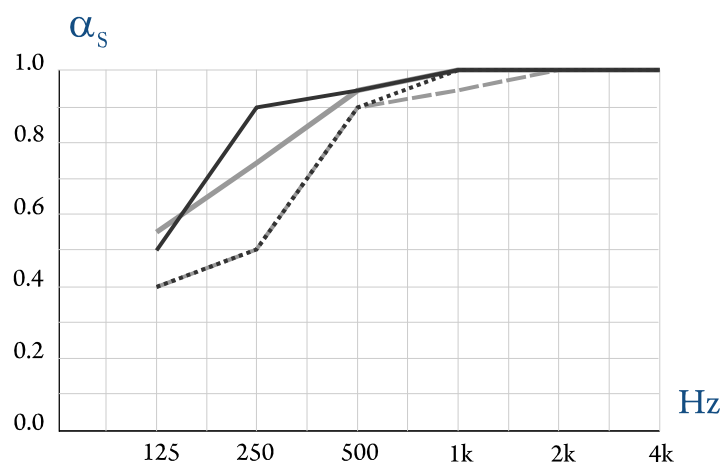

- Палитра 30мм, воздушный зазор 100мм, $\alpha_w=0.95$
- - Палитра 30мм, без воздушного зазора, $\alpha_w=0.85$
- Палитра 40мм, воздушный зазор 100мм, $\alpha_w=1.00$
- Палитра 40мм, без воздушного зазора, $\alpha_w=0.90$



U-профиль



TL-профиль



T-профиль (потолок)



L-профиль