

Акустические Панели “ПАЛИТРА”СХ ОСТРОВ

криволинейные потолочные звукопоглотители





Преимущества:

- Эффективное шумоподавление
- Современный радиусный дизайн
- Огнестойкость
- Быстрый монтаж и замена
- Малый вес
- Экологичность

Акустические криволинейные панели “ПАЛИТРА”СХ ОСТРОВ производятся из минеральной ваты, лицевая поверхность из окрашенного стеклохолста, кант А закрытый, обратная сторона со стеклохолстом. Панели применимы в качестве отдельных звукопоглотителей для исполнения оригинальных и сложных проектов, а также для помещений, где требуется высокое звукопоглощение при открытом потолке.

Радиусные панели “ПАЛИТРА”СХ ОСТРОВ предназначены для внутренней акустической отделки помещений: конференц-залы, концертные залы, фойе, библиотеки, общественные зоны, культурные центры и пр.

Отличительной особенностью акустических криволинейных панелей “ПАЛИТРА”СХ ОСТРОВ является возможность заказа панелей в цветном исполнении по RAL или с УФ-печатью (любое цифровое изображение). Панели комплектуются регулируемыми подвесами для удобства монтажа.

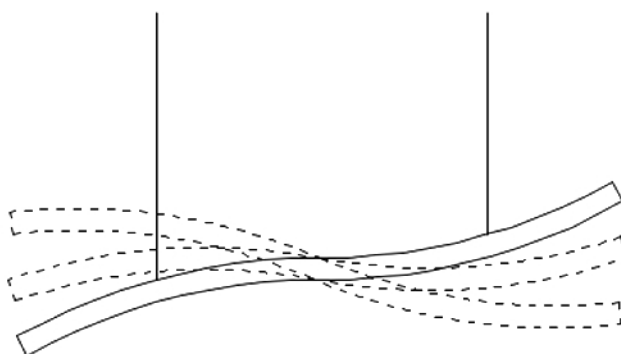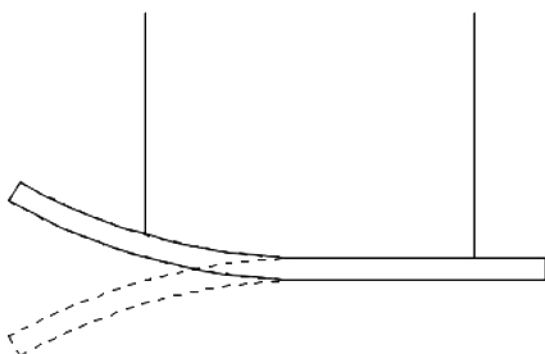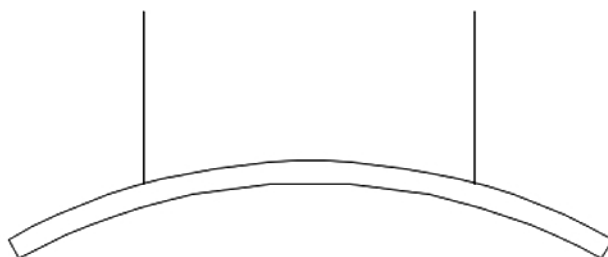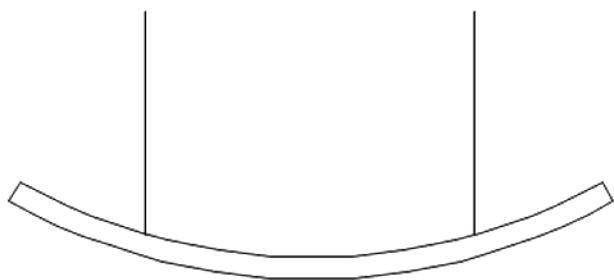

Все размеры панелей могут быть индивидуальными, но необходимо придерживаться правила, что максимальный формат не превышает 2400х1200мм, толщина панелей 40мм, радиус криволинейной части не менее 250мм.

Наиболее удобны при монтаже и экономичны в производстве форматы 1200х600х40, 1800х600х40, 1200х1200х40мм.

Вогнутые и выпуклые панели создадут индивидуальный объемный потолок, который будет эффективно поглощать шум.

Акустические панели позволяют создавать потолки в виде волны. В ряде случаев такие панели позволяют скрыть и приглушить инженерное оборудование, расположенное у потолка.

У нас есть возможность декорировать панели в разные цвета RAL, NCS, или применить цифровую УФ-печать, например, с древесной текстурой.



Основа и отделочный слой

Акустическая панель из базальтового негорючего волокна повышенной плотности, покрыта звукопрозрачным окрашенным стеклохолстом.

Монтаж

Панели "ПАЛИТРА" СХ ОСТРОВ устанавливаются без ограничений на потолок при помощи стальных спиралей, которые вкручиваются в панель. Панель подвешивается за спирали стальными тросиками, регулируемые подвесами или декоративным крепежным элементом с карабином. О вариантах монтажа спрашивайте у нашего специалиста.

Эквивалентная площадь звукопоглощения, м²/панель

