

# Акустические ударостойкие панели ЮНИКС-ПЛ

Отделочные потолочные и стеновые панели с перфорированной поверхностью



Панели "ЮНИКС" предназначены для акустической отделки общественных и специальных помещений, где требуется от акустических панелей экстремальная ударостойкость и максимально эффективное шумоподавление. Эти панели с успехом применимы в спортивных залах (ледовые дворцы, легкоатлетические манежи, спортивные многофункциональные комплексы, бассейны, тир и пр.), аэропортах и ж/д вокзалах, образовательных и культурных учреждениях, конференц-залах, больших открытых пространствах, промышленных цехах, выставочных и съемочных павильонах, промышленных и технических площадках.

Отличительной особенностью акустических панелей "ЮНИКС" является их высокое шумоподавление во всём диапазоне частот за счет большой перфорированной площади и эффективного звукопоглотителя, практичность и долговечность.

Панели ЮНИКС-ПЛ воплощают в себе классический строгий дизайн, низкую стоимость, и все современные требования к экологии, безопасности, акустике.



# Характеристики панелей

## Технические характеристики

### Размеры

Потолок 1200x300x30/40/50мм

Стены 1200x300/400x40/50мм

По запросу возможны другие размеры.

### Основа и отделочный слой

Акустическая панель со стальной (толщина 0,7мм) оцинкованной перфорированной поверхностью с окраской по RAL Classic, и акустическим вкладышем из базальтового негорючего волокна, покрытого звукопрозрачным бесцветным или цветным стеклохолстом с обеих сторон.

### Типы перфорации

Круглая РВ3-5, диаметр 3мм, открытая площадь 32%. Возможны диаметры 5 и 8мм.

### Масса

Панель 1200x300x40мм -3,8кг/шт (10,6кг/м<sup>2</sup>)

### Монтаж


Панели "ЮНИКОМ" устанавливаются без ограничений на потолок и стены. На стены панели можно устанавливать от уровня пола, на жесткое основание. Монтаж стен производить на окантовочный L-профиль и соединительный U-профиль. Потолок монтируют на эти же профили или на стандартную систему T24.

## Преимущества


- Звукопоглощение класса А
- Огнестойкость КМ1
- Долговечность
- Быстрая замена
- Любой цвет по RAL
- Российское производство

## Область применения

- Конференц-залы
- Спортивные залы и тирры
- Бизнес- Арт- и Торговые центры
- Индустриальные цеха
- Аэропорты и вокзалы
- Павильоны и студии
- Специальное применение

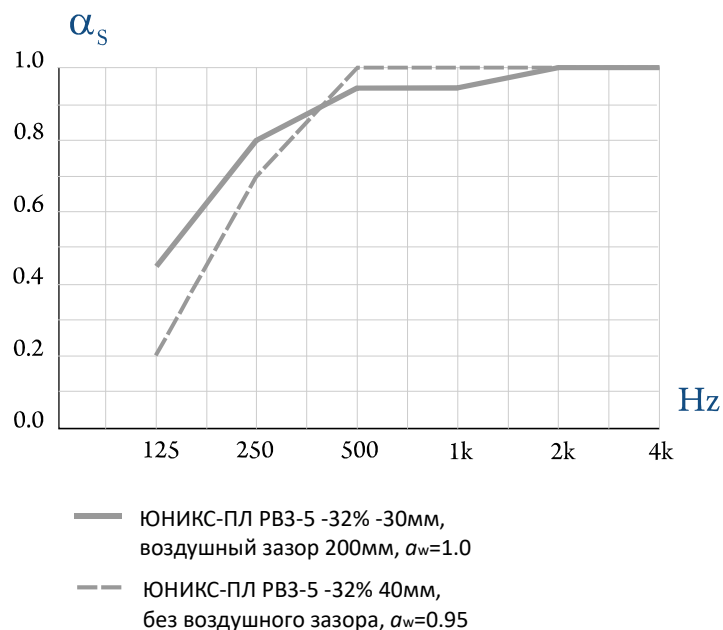

U-профиль



L-профиль



T-профиль (потолок)