

Акустические Панели “ПАЛИТРА”СХ ОСТРОВ Стеновой

Рамные навесные стеновые штучные звукопоглотители

Преимущества:

- Эффективное шумоподавление
- Современный дизайн
- Огнестойкость
- Быстрый монтаж навешиванием
- Малый вес
- Долговечность (защитная рама)




Акустические навесные стеновые панели “ПАЛИТРА”СХ ОСТРОВ Рамный производятся из минерального сырья, лицевая поверхность из окрашенного стеклохолста, окантовка рамная из алюминия в цвет панели, обратная сторона с бесцветным стеклохолстом. Панели применимы в качестве отдельных звукопоглотителей для исполнения оригинальных и современных проектов, а также для помещений, где требуется высокое звукопоглощение и эстетика.

Панели “ПАЛИТРА”СХ ОСТРОВ Рамный предназначены для внутренней акустической отделки помещений: офисные центры, конференц-залы, концертные залы, фойе, общественные зоны, аудитории, развлекательные центры и пр.

Отличительной особенностью акустических панелей “ПАЛИТРА”СХ ОСТРОВ Рамный является возможность заказа панелей в цветном исполнении по RAL/NCS, тканевом и декоративном. Мы производим эти панели в России, что сокращает время и себестоимость, и выгодно сказывается на цене. Панели обладают высоким звукопоглощением, практичностью, долговечностью, безопасны. Панели комплектуются специальным профилем для удобства монтажа.



Размеры и формы панелей

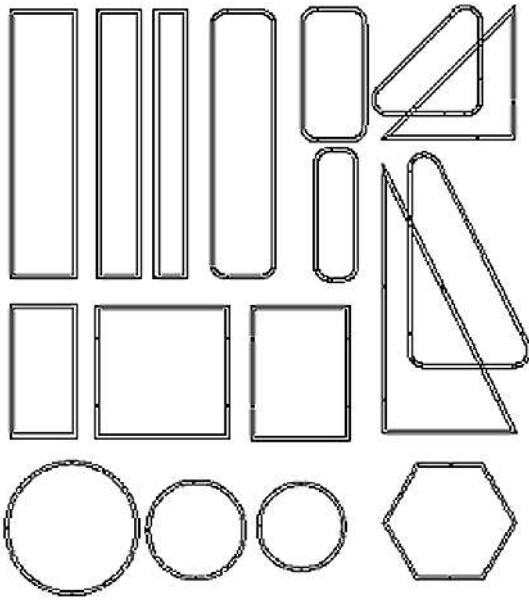

Размеры

Толщина панелей 50мм.

Стандартные размеры для прямоугольных панелей 2400x900/600/400/300мм.

Стандартные размеры для круглых панелей D1200/900/800мм

Стандартные размеры для треугольников 2400x1200, 1200x1200мм

Стандартные размеры для шестиугольника 1000x1200мм

Возможно изготовление панелей по индивидуальному размеру.




Основа и отделочный слой

Акустическая панель из базальтового или стеклянного негорючего волокна повышенной плотности, покрыта звукопрозрачным окрашенным стеклохолстом. Возможно исполнение с другими стандартными текстурами стеновых панелей, в текстильном исполнении (рогожка, бархат), в декоративном исполнении из слоистого пластика с лазерной микроперфорацией (однотон, под дерево, камень и др.).

Монтаж

Монтаж начинать с разметки и установки алюминиевого профиля Hook-on на стене и "ответного" профиля на акустической панели. Профиль имеет длину 3м и подрезается по месту в соответствии с формой и размером острова. Требуется два профиля в верхней и нижней части панели. Панель крепится к стене методом навешивания и затем выравнивается. Навешивание происходит путем стыковки ответного профиля на профиль смонтированный на стене. Таким образом, панели являются съемными, и при необходимости могут быть легко демонтированы.

Эквивалентная площадь звукопоглощения, м2/панель

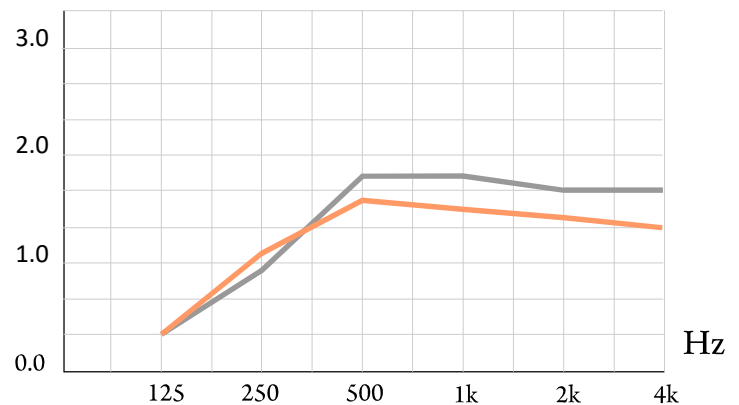

- Палитра СХ Остров 1200x1200x40мм, монтажный отступ 10мм
- Палитра СХ Остров диаметр D 1200x40мм, монтажный отступ 10мм

